

Solmark S20 MAX

Простой, надежный и компактный принтер
для маркировки и штрихкодирования

Высота печати 50,8 мм

Принтер **SOLMARK S20 MAX** может применяться практически на любом производстве, прост в эксплуатации, удобен в управлении программным обеспечением. Принтер может быть легко интегрирован в различные типы производственных линий.

SOLMARK S20 MAX предназначен для печати по упаковке на основе технологии термоструйной печати (TIJ). Принтер обеспечивает качественную печать текста, логотипов, переменных данных и штрих-кодов по любым поверхностям, пористым – бумага, картон и непористым – пластик, фольга, ПВХ.

Идеальное решения для печати Data Matrix кода в рамках реализации **Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК»**.



Оборудование
подходит для
маркировки
Честный ЗНАК

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный сенсорный 7" экран.
- Высота печати одной головкой 25,4 мм
- Возможность подключения двух печатающих головок MAX к одному контроллеру, высота печати – 50,8 мм.
- Разрешение до 300 dpi.
- Скорость печати до 40 м/мин при 300x300 dpi.
- Картриджи с чернилами на водной основе и сольвентной, три доступных цвета (черный, красный и синий для водных и черный и красный для сольвентных).
- Bulk-система – резервуар с чернилами объемом 400 мл или 800 мл.
- Бесперебойная поставка расходных материалов (принтеры и чернила на складах в Москве и дистрибьютеров на территории РФ).



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати	Термоструйная печать (TIJ)
Габариты (Д x В x Ш)	Контроллер: 193 x 130,3 x 34,5 мм Печатающая головка: 216,4 x 49,1 x 77,8 мм
Вес (без картриджа)	Контроллер: 888 гр Печатающая головка: 430 гр
Дисплей	Сенсорный, 7 дюймов
Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц / 24 В 2,5А
Разрешение печати	300 dpi, макс.
Скорость печати макс.	40 м/мин при 300x300 dpi
Насыщенность печати	3 уровня
Расстояние между принтером и поверхностью печати	5 мм


РЕЗЕРВУАРНАЯ СИСТЕМА

- Доступен широкий выбор водных и сольвентных чернил.
- Минимальное время простоя, чернильные картриджи легко заменяются.
- Короткая процедура запуска/выключения.
- Минимальные требования к очистке печатающей головки, замене фильтра или любому техническому обслуживанию.



ОСОБЕННОСТИ

Возможности печати	Текст, счетчики, номера лотов, время, срок годности, номер смены, изображения Печать из базы данных (TXT, CSV, SQL, MySQL, SQLite, JSON). Штрих-коды (Code 11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix), POD (Print online data)
Дополнительно	Ширина печати 50,8 мм (2 печатающие головки, 25,4 мм – каждая головка). Интеграция с другими устройствами (PLC, камера и т.д.) через RJ45. Изменение настроек во время печати (WYSIWYG). Загрузка данных, резервное копирование и восстановление через USB
Внешнее подключения	Встроенный датчик. Внешний датчик, инкодер, сигнальная лампа
Максимальная длина печати	до 2 м
Языки интерфейса	Русский, английский, немецкий, испанский и др.
Шрифты	Windows True Type
Чернила	Поддерживаемый цвет чернил: черный, синий, красный

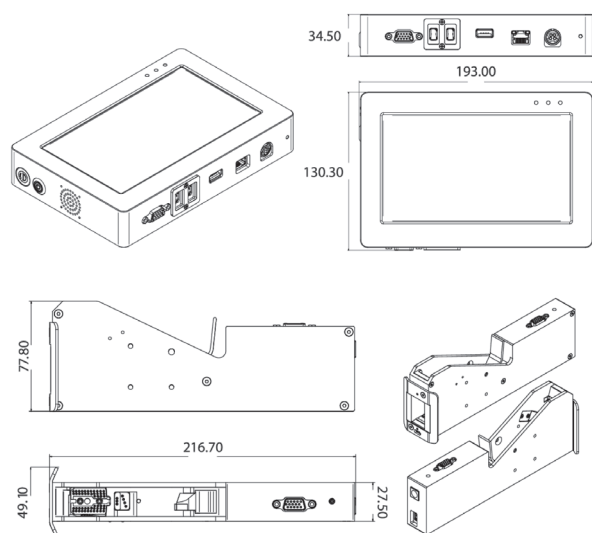

Габаритные размеры **Solmark S20 MAX**
(контроллер и печатная головка)



ООО «Солмарк»
Россия, 119119, Москва
Ленинский пр-т, 42, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 930 0550
e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

SOLMARK
solution for marking & packing