

# Solmark S60 MAX

Простой и надежный принтер  
для маркировки гофротары  
и картонной упаковки

**ВЫСОТА ПЕЧАТИ ДО 152 ММ**

**НОВИНКА!**



Оборудование  
подходит для  
маркировки  
Честный ЗНАК

Принтер **SOLMARK S60 MAX** может применяться практически на любом производстве, прост в эксплуатации, удобен в управлении программным обеспечением. Принтер может быть легко интегрирован в различные типы производственных линий.

**SOLMARK S60 MAX** на основе технологии термоструйной печати (ТИ) предназначен для печати по упаковке. Принтер обеспечивает качественную печать текста, логотипов, переменных данных и штрих-кодов по любым поверхностям, пористым – бумага, картон и непористым – пластик, фольга, ПВХ.

Идеальное решения для агрегации в рамках реализации **Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК»**.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный сенсорный 10" экран.
- Возможность подключения **шести** печатающих головок MAX к одному контроллеру, высота печати – **152,4 мм**.
- Высота печати одной головкой 25,4 мм
- Разрешение до 300 dpi.
- Скорость печати до 40 м/мин при 300 dpi.
- Картриджи с чернилами на водной основе и сольвентной, три доступных цвета (черный, красный и синий для водных и черный и красный для сольвентных).
- Бесперебойная поставка расходных материалов (принтеры и чернила на складах в Москве и дистрибьютеров на территории РФ).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати	Термоструйная печать (TIJ)
Габариты контроллера, (Д x В x Ш)	305,6 x 200,9 x 64,2 мм
Габариты печатающей головки: (Д x В x Ш)	140,5 x 45,9 x 94,5 мм (1 головка) 140,5 x 80,8 x 119,5 мм (2 головки) 140,5 x 107,8 x 144,3 мм (3 головки) 140,5 x 135,8 x 169 мм (4 головки) 140,5 x 203,5 x 219,2 мм (6 головок)
Вес (без картриджа)	Контроллер: 2,750 гр Печатающая головка: 279 гр
Дисплей	Сенсорный, 10 дюймов
Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц / 24 В 2,5А
Разрешение печати	300 dpi, макс.
Скорость печати, макс.	40 м/мин при 300x300 dpi
Насыщенность печати	3 уровня
Расстояние между принтером и поверхностью печати	5 мм

## КАТРИДЖНАЯ ИЛИ РЕЗЕРВУАРНАЯ СИСТЕМА НА ВЫБОР

- Доступен широкий выбор водных и сольвентных чернил.
- Резервуарная система объемом 400 мл.
- Минимальное время простоя, чернильные картриджи и резервуары легко и быстро заменяются.
- Короткая процедура запуска/выключения.
- Принтеры не требуют технического обслуживания.





## ОСОБЕННОСТИ SOLMARK S60 MAX

Возможности печати	Текст, счетчики, номера лотов, время, срок годности, номер смены, изображения Печать из базы данных (TXT, CSV, SQL, MySQL, SQLite, JSON). Штрих-коды (Code 11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix)
Расширенные функции	Ширина печати 152,4 мм (6 печатающих головок, 25,4 мм – каждая головка). POD (Print online data). Интеграция с другими устройствами (PLC, камера и т.д.) через RJ45. Печать в реальном времени. Изменение настроек во время печати (WYSIWYG). Загрузка данных, резервное копирование и восстановление через USB
Внешнее подключения	Встроенный датчик. Внешний датчик, инкодер, сигнальная лампа
Максимальная длина печати	до 1,5 м
Языки интерфейса	Русский, английский, немецкий, испанский и др.
Шрифты	Windows True Type
Чернила	Поддерживаемый цвет чернил: черный, синий, красный

## КОМБИНАЦИЯ ПЕЧАТАЮЩИХ ГОЛОВОК

На выбор до 6 независимых печатающих головок

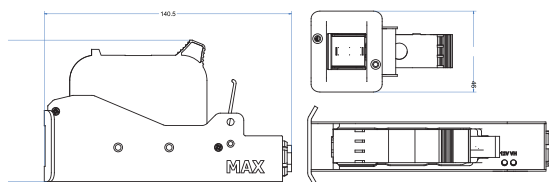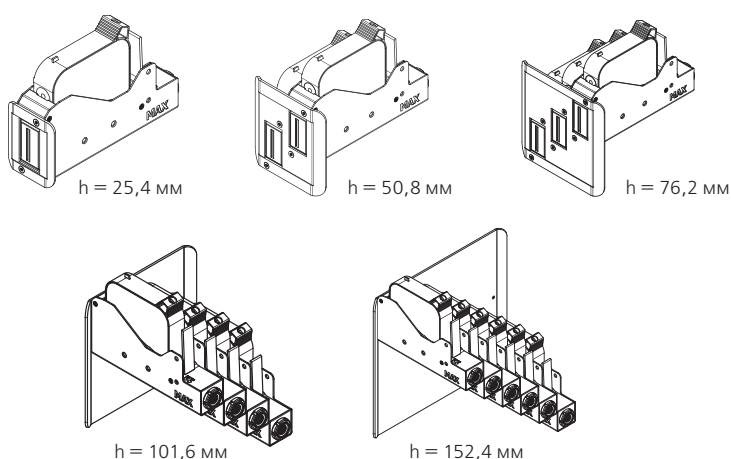

ООО «Солмарк»  
Россия, 119119, Москва  
Ленинский пр-т, 42, корп. 1  
тел./факс: +7 (495) 930 0550  
e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

**SOLMARK**  
solution for marking & packing