

«Фарма ПРО»

Высокая производительность
для крупных производств



● Интегрированная система печати Solmark S32 ● УФ-чернила ● 600 dpi



Система отбраковки

Фидер

Загрузочный конвейер

Накопитель


Электрошкаф

Вакуумная система

Загрузочный конвейер для подачи
плоских пачек в пролистыватель

Система печати Solmark S32
с чернилами УФ-отверждения


Вакуумный
конвейер

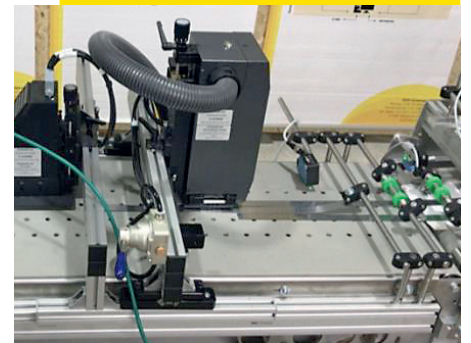

Подъемные столы с V-образным
сдвоенным конвейером

Панель
управления

Система отбраковки
с сервоприводом

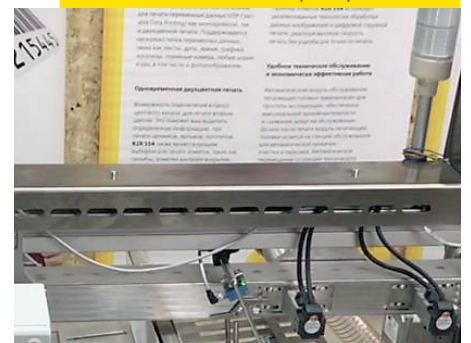

Комплексное решение на базе нашего многолетнего опыта – система маркировки гибкой упаковки.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 700 ПАЧЕК В МИНУТУ.

Комплектация пролиствывателя


- Фидер для продукта шириной до 360 мм на выбор:
 - 4-х ременный,
 - для узких, скользких и сверхмалых пачек,
 - вакуумный для узких, скользких и сверхмалых пачек.
- Вакуумный конвейер (скорость до 120 м/мин).
- Сенсорный экран управления с функцией регулирования подачи пачек.
- Вакуумный конвейер для переноса продукта.
- 2 подъемных стола с V-образными конвейерами для сбора продукта.
- Функция отбраковки с сервоприводом.
- Шкаф управления.
- Крепежи для датчиков и сканера (видеозрение).
- Видеозрение (распознавание кода) Cognex.
- Загрузочный конвейер для подачи пачек в пролиствыватель.
- Система струйной печати Solmark S32 с чернилами УФ-отверждения в комплекте.

Система печати Solmark S32

Цифровая струйная печатная система со светодиодной УФ-сушкой и управляющим компьютером в промышленном корпусе с операционной системой Windows™ и специализированным программным обеспечением. Позволяет печатать в один проход черным цветом чернилами УФ-отверждения.

Технические характеристики системы печати Solmark S32	
Ширина печати	32 мм
Вертикальное разрешение	600 dpi
Горизонтальное разрешение при скорости:	600 dpi
75 м/мин	300 dpi
150 м/мин	
Величина капли	7, 14 или 21 pl
Сушка	Светодиодная УФ-сушка UV LED 40x40 мм, 6 Вт/см ²

Габаритные размеры

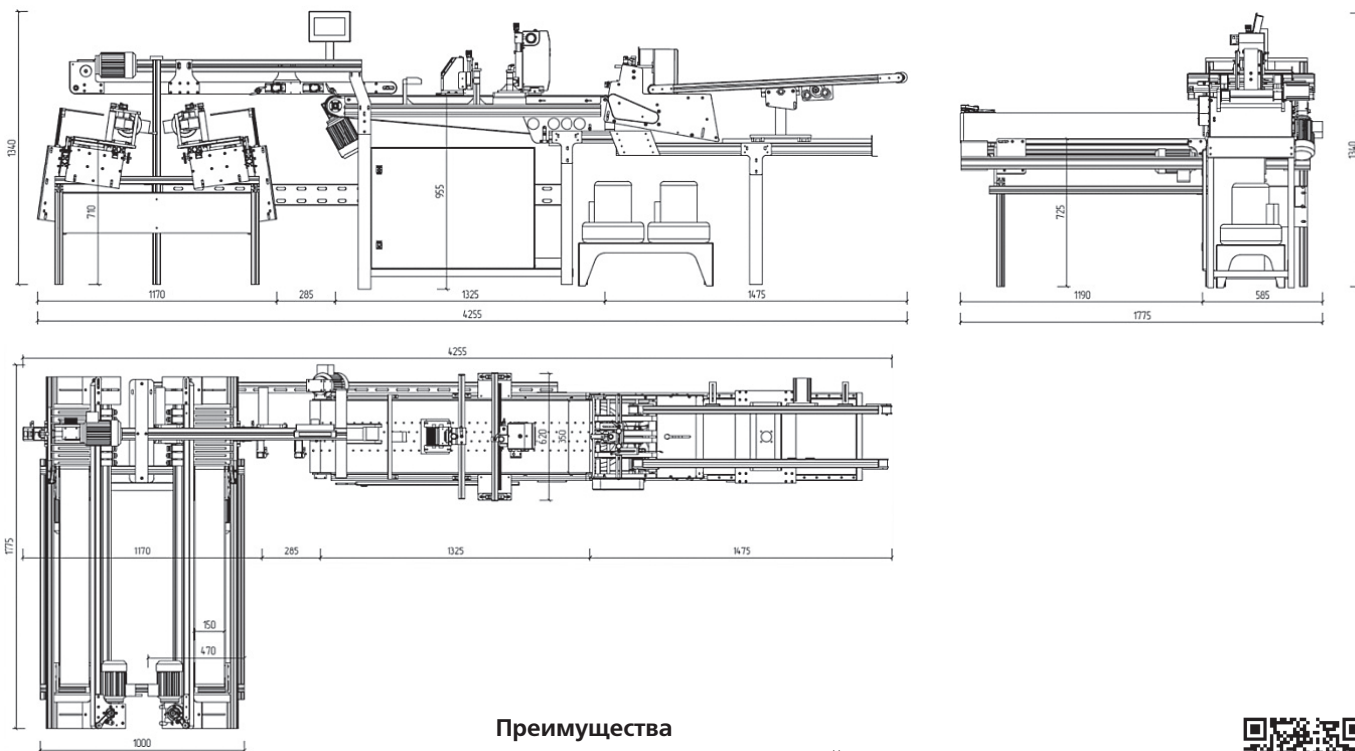

Образцы маркировки



Преимущества

- Маркировка в режиме офлайн.
- Высокое качество печати на любом материале.
- Надежность.
- Отсутствие брака.
- Низкая себестоимость печати.
- Отсутствие деградации печати при воздействии:
 - времени,
 - влажности,
 - перепадов температур.



ООО «Солмарк»

Россия, 119119, Москва
 Ленинский пр-т, 42, корп. 1
 тел./факс: +7 (495) 930 0550
 e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

SOLMARK
 solution for marking&packing