


«Фарма СТАНДАРТ»

Высокая производительность
для средних производств



● Интегрированная система печати Solmark S32 ● УФ-чернила ● 600 dpi

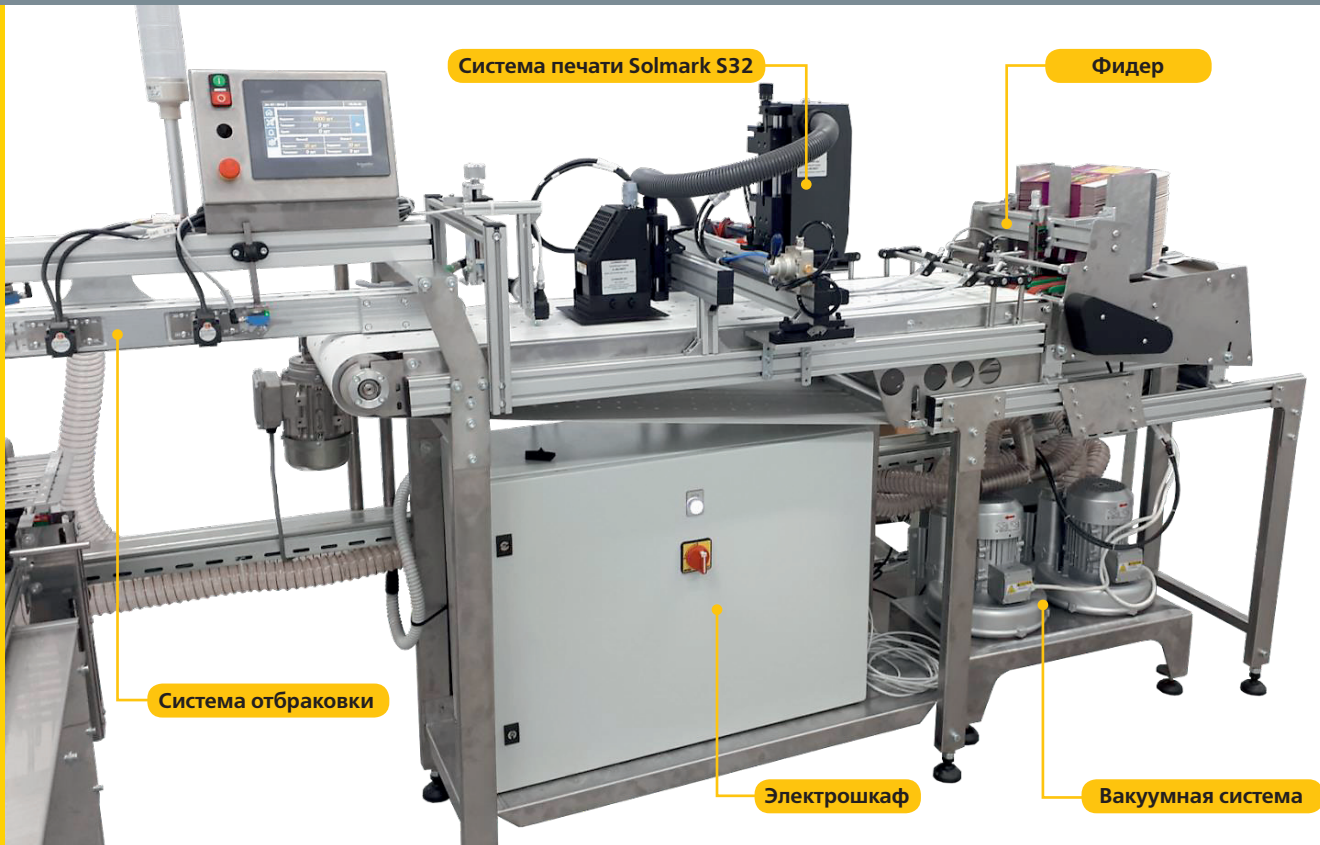

Система печати Solmark S32

Фидер

Система отбраковки


Электрошкаф

Вакуумная система

Система печати Solmark S32
с чернилами УФ-отверждения



Вакуумный
конвейер

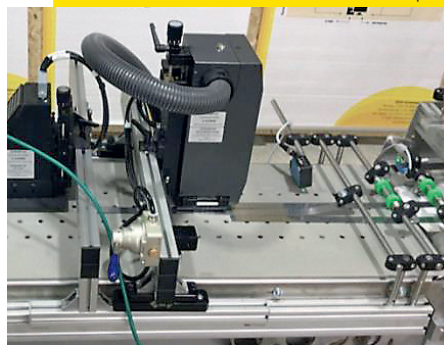


V-образный конвейер
для сбора пачек



Панель
управления



Система отбраковки
с сервоприводом

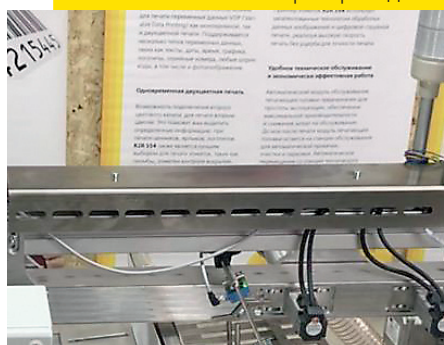

Крепеж для установки
датчиков и сканеров



**Комплексное решение на базе нашего многолетнего опыта – система маркировки плоской пачки.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 500 ПАЧЕК В МИНУТУ.**

Комплектация пролистывателя


- Фидер для продукта шириной до 360 мм на выбор:
 - 4-х ременный,
 - для узких, скользких и сверхмалых пачек,
 - вакуумный для узких, скользких и сверхмалых пачек.
- Вакуумный конвейер (скорость до 120 м/мин).
- Сенсорный экран управления с функцией регулирования подачи пачек.
- Вакуумный конвейер для переноса продукта.
- Функция отбраковки с сервоприводом.
- V-образный конвейер сбора продукта.
- Шкаф управления.
- Крепежи для датчиков и сканера (видеозрение).
- Система струйной печати Solmark S32 с чернилами УФ-отверждения в комплекте.

Система печати Solmark S32

Цифровая струйная печатная система со светодиодной УФ-сушкой и управляющим компьютером в промышленном корпусе с операционной системой Windows™ и специализированным программным обеспечением. Позволяет печатать в один проход черным цветом чернилами УФ-отверждения.

Технические характеристики системы печати Solmark S32	
Ширина печати	32 мм
Вертикальное разрешение	600 dpi
Горизонтальное разрешение при скорости:	600 dpi
75 м/мин	300 dpi
150 м/мин	
Величина капли	7, 14 или 21 pl
Сушка	Светодиодная УФ-сушка UV LED 40x40 мм, 6 Вт/см ²

Габаритные размеры

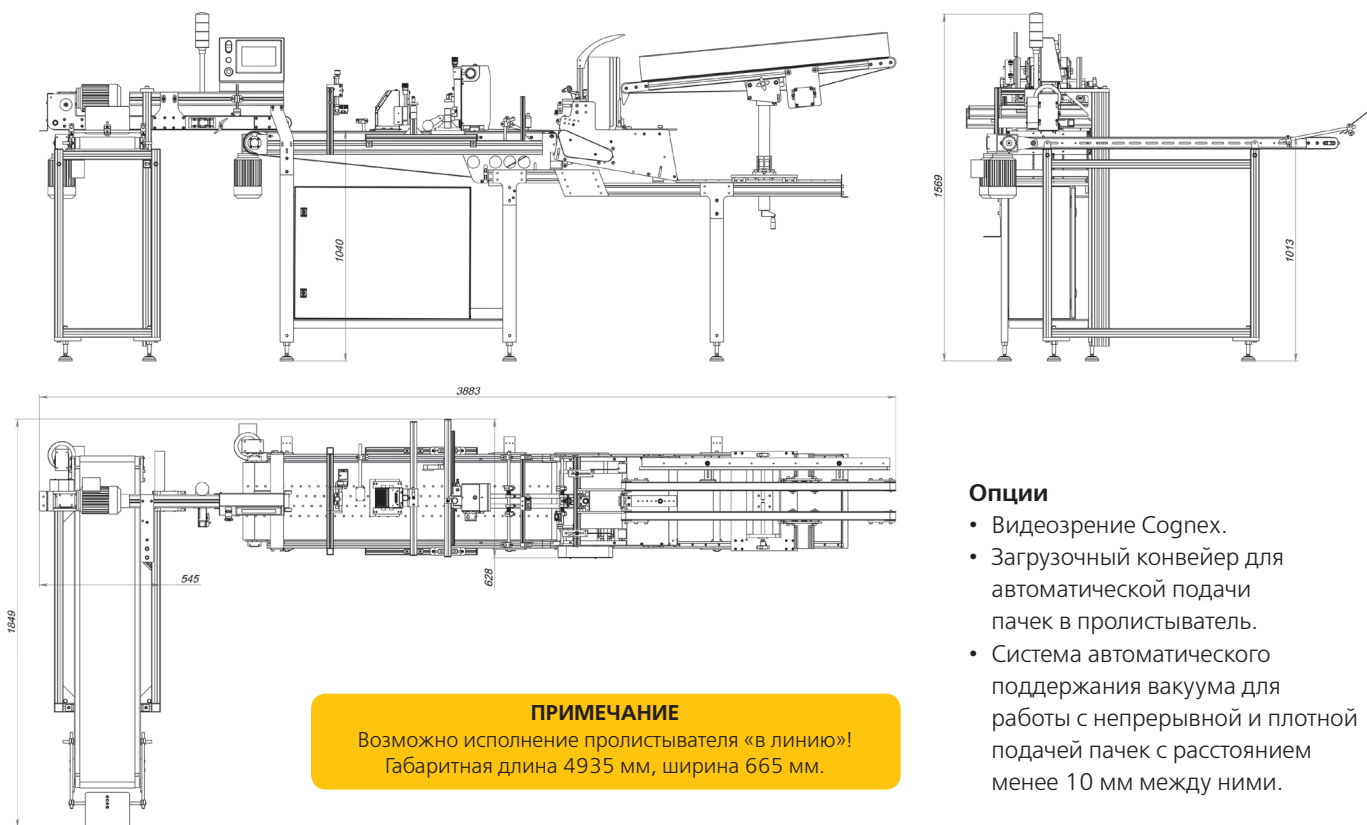

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно исполнение пролистывателя «в линию»!
Габаритная длина 4935 мм, ширина 665 мм.

Опции

- Видеозрение Cognex.
- Загрузочный конвейер для автоматической подачи пачек в пролистыватель.
- Система автоматического поддержания вакуума для работы с непрерывной и плотной подачей пачек с расстоянием менее 10 мм между ними.

Образцы маркировки



Преимущества

- Маркировка в режиме офлайн.
- Высокое качество печати на любом материале.
- Надежность.
- Отсутствие брака.
- Низкая себестоимость печати.
- Отсутствие деградации печати при воздействии:
 - времени,
 - влажности,
 - перепадов температур.



ООО «Солмарк»
Россия, 119119, Москва
Ленинский пр-т, 42, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 930 0550
e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

SOLMARK
solution for marking&packing